

3.0 Megapixel WDR Day/Night H.264 HD 3-9mm kamera

AVIGILON




A 3.0MP H.264 HD kamera egyik jellemzője a beépített objektív távoli fókusz és zoom vezérléssel, másik az ONVIF kompatibilitás, mely lehetővé teszi a könnyed integrációt. A kamera az Avigilon új H3 platformját használja fel, ami egy frissítése a már létező H.264 platformnak. Ez a modell biztosítja a nagyobb felbontást, az alacsony fényviszonyok közötti továbbfejlesztett teljesítményt széles dinamika tartománnyal, valamint a még tovább tökéletesített HDSM technológiát. A P-Írisz vezérlés hozzásegíti a kamerát az automata írisz pozíció pontos beállításához a képminőség maximalizálása érdekében bármilyen fényviszony esetén. Ez a kamera kivételesen sokoldalú és szinte bármilyen helyszínen képes jól funkcionálni, beleértve a bankokat, iskolákat, kiskereskedelmi üzleteket, földeteket, városi épületeket, hoteleket, bárakat és éttermeket.

JELLEMZŐK

- 3.0 megapixel progresszív scan CMOS érzékelő
- Felülmúlhatatlan képminőség
- 3-9 mm, F1.2 P-Írisz objektív távoli fókusz és zoom lehetőséggel
- 20 ips teljes felbontáson
- 100 dB széles dinamika tartomány
- 0,2 lux minimális megvilágítás színes üzemmódban és 0,02 lux minimális megvilágítás monokróm üzemmódban
- H.264 és Motion JPEG tömörítés
- ONVIF kompatibilis API
- Több videó stream
- Automatikus expozíció és írisz vezérlés
- Automatikus eltávolítható IR szűrő az IR érzékenységhöz éjszaka
- Power over Ethernet, 24 VAC vagy 12 VDC áramellátás
- Audio bemenet és kimenet
- Analog video output
- Külső I/O csatló

H.264 HD KAMERA

Méretetek

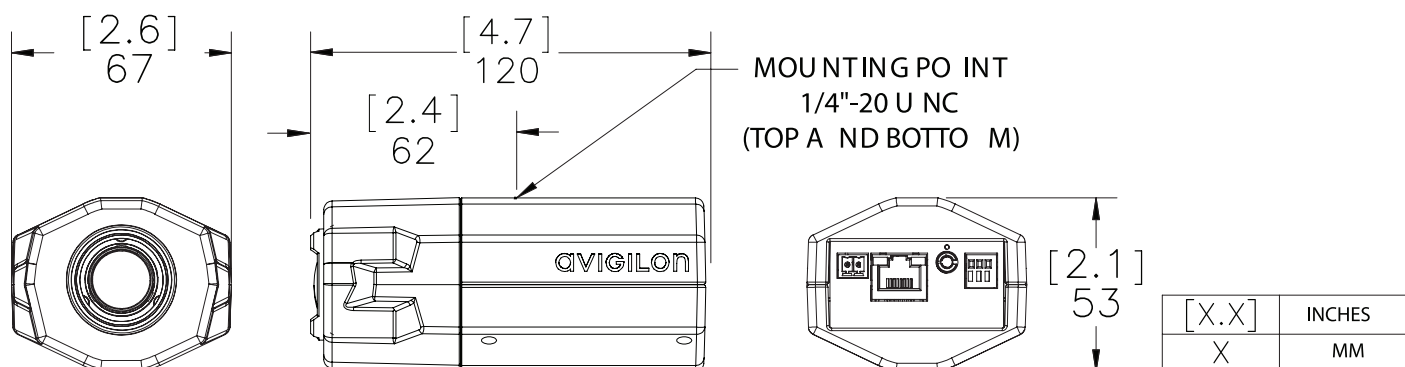

DSC Hungária Kft. magyarországi forgalmazó
1083 Budapest, Fűvészkert utca 3.
Tel: +36-1 210-3359 | +36-1 323-0638
Fax: +36-1 210-3389

multimegapixel.hu

AVIGILON

Részletes leírás

KAMERA

Képzékelő	WDR 1/3" progresszív scan CMOS
Aktív pixelek	2048 (H) x 1536 (V)
Képterület	4.5 mm (H) x 3,4 mm (V) (0,177" (H) x 0,133" (V))
Minimális megvilágítás	0,2 lux (F1.2) színes üzemmódban 0,02lux (F1.2) monokróm üzemmódban
Széles dinamika (WDR)	100 dB
Objektív	3-9 mm, (F1.2), P-Írisz, távoli fókusz és zoom
Látószög	28°-84°
Képtömörítő eljárás	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
IPS	20 (teljes felbontáson) , 30 (1920 x 1080-as vagy kisebb felbontáson)
Streaming	Multi-stream H.264 and Motion JPEG
Felbontás méretezés	480 x 360-ig
Mozgásérzékelés	Választható küszöbérték és érzékenységi
Elektronikus Shutter Control	Automatikus, kézi (1/6 - 1/8000 sec)
Írisz vezérlés	Automatikus, kézi
Day/Night vezérlő	Automatikus, kézi
Frekvencia vezérlés	50 Hz, 60 Hz
Fehéregyensúly	Automatikus, kézi
Privát zónák	4 zónáig
Audió tömörítési eljárás	G.711 PCM 8 kHz
Audió bemenet	Vonalbemenet, A/V mini-jack (3.5 mm)
Audió kimenet	Vonalszintű, A/V mini-jack (3.5 mm)
Videó kimenet	NTSC/PAL, A/V mini-jack (3.5 mm)
Külső I/O csatlakozók	Riasztás bemenet, riasztás kimenet

HÁLÓZAT

Hálózat	100BASE-TX
Kábel típus	CAT5
Csatlakozó	RJ-45
API	ONVIF kompatibilis (www.onvif.org)
Biztonság	Jelszó védelem, HTTPS titkosítás, digitális hitelesítés, WS hitelesítés, felhasználói hozzáférés naplózás
Protocol	IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
Streaming Protocol	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP

FIZIKAI JELLEMZŐK

Méret (HxSzXm)	120 mm x 67 mm x 53 mm (4.7" x 2.6" x 2.1")
Tömeg	0,47 kg (1.0 lbs)
Kamera foglalat	1/4" UNC-20 (felső és alsó)

ELEKTROMOS JELLEMZŐK

Áramforrás	VDC: 12 V VAC: 24 V PoE: IEEE802,3af Class 3
Fogyasztás	6 W
Tápcsatlakozó	2-pólusú sorkapocs

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +50 °C (14 °F - 122 °F) -10 °C - +45 °C (14 °F - 113 °F) 12 VDC áramellátással
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +70 °C (14 °F - 158 °F)
Páratartalom	20 - 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

TANÚSÍTVÁNYOK

Biztonság	UL 60950 CSA60950 EN 60950-1	CE ROHS WEEE
Elektromágneses kibocsátás	FCC Part 15 Subpart B Class B IC ICES-003 Class B EN 55022 Class B	
Elektromágneses ellenállás	EN 55024 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4	EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

3.0W-H3-B2 3.0 Megapixel WDR Day/Night H.264 HD 3-9mm kamera
--

A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.



DSC Hungária Kft. magyarországi forgalmazó
1083 Budapest, Fűvészkert utca 3.
Tel: +36-1 210-3359 | +36-1 323-0638
Fax: +36-1 210-3389

multimegapixel.hu

AVIGILON