


# AVIGILON

## 2.0 Megapixeles Day/Night High Definition IP kamera

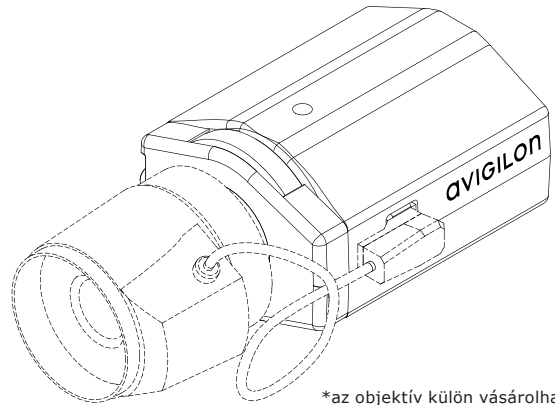

### Leírás


Az Avigilon 2.0 megapixeles day/night nagy felbontású progresszív scannel rendelkező CMOS IP kamerát felügyeleti alkalmazások széles körére tervezték. Fejlett JPEG2000 progresszív tömörítési technológiát alkalmazva biztosítja a képeket a 100BASE-TX hálózaton, elérve a legkisebb hálózati sáv szélességet és a leghatékonyabb képtárolást az iparágban, miközben felülmúlhatatlan képminőséget ad.

A kamera fejlett képalkotási rendszere automatikusan állítja be az expozíciós időt, az íriszt és a leválasztható IR szűrőt, hogy biztosítsa az összes lehetséges bizonyíték megörökítését mind a nappali, mind az éjszakai színhelyeken. A kamera támogatja a C és CS foglalatú lencséseket és a DC-vezérelt automatikus íriszeket.

A kamera tökéletesen illeszkedik az Avigilon Control Center NVMS szoftverhez és a High Definition NVR hálózatos rögzítőhöz, szabványos hálózati eszközöket használva, létrehozva egy hálózatalapú felügyeleti megoldást páratlan teljesítménnyel, egyszerű használattal és egyszerű telepítéssel. A kamera áramellátása biztosítható Power over Ethernet-el, 12 VDC-vel vagy 24 VAC-al.

### Jellemzők

- 2.0 megapixel progresszív scan CMOS érzékelő
- Felülmúlhatatlan képminőség
- 18 ips teljes felbontáson és 39 ips 1280x720-as felbontáson
- 61 dB széles dinamika tartomány
- 0,2 lux minimális megvilágítás színes üzemmódban és 0,02 lux minimális megvilágítás monokróm üzemmódban
- Veszteségmentes JPEG2000 tömörítés
- 1/2,5" optika méret
- Automatikus expozíció vezérlés és DC-vezérelt automatikus írisz vezérlés
- Automatikus eltávolítható IR szűrő az IR érzékenységhez éjszaka
- Kompatibilis a C és CS foglalatú lencsékkel
- Állítható back fókusz objektív
- Power over Ethernet, 24 VAC vagy 12 VDC áramellátás
- Külső I/O és RS-485 csatló

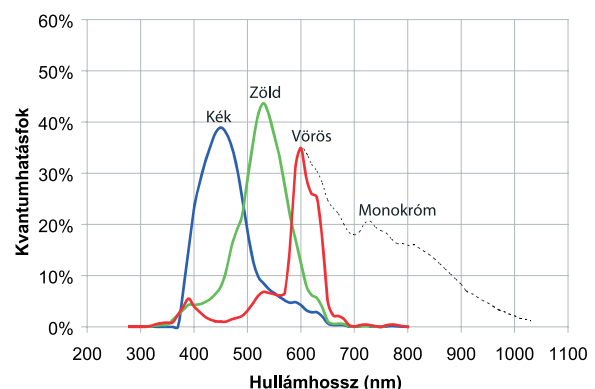

# AVIGILON

## Részletes leírás

### Kamera

Képzékelő	1/2,5" progresszív scan CMOS
Aktív pixelek	1920 (H) x 1080 (V)
Képterület	6,1 mm (H) x 3,5 mm (V) 0,240" (H) x 0,138" (V)
Minimális megvilágítás	0,2 lux (F1.4) színes üzemmódban 0,02 lux (F1.4) monokróm üzemmódban
Széles dinamika (WDR)	61 dB
Objektív foglalat	CS
Képtömörítő eljárás	JPEG2000
IPS	18 (teljes felbontáson) 39 (1280 x 720)
Felbontás ablakkezelő	640 x 480 -as ablakig
Mozgásérzékelés	Választható küszöbérték és érzékenység
Elektronikus Shutter Control	Automatikus, kézi (2 - 1/30000 sec)
Írisz vezérlés	Automatikus, kézi
Day/Night vezérlő	Automatikus, kézi
Frekvencia vezérlés	50 Hz, 60 Hz
Fehéregyensúly	Automatikus, kézi
Ellenfény kompenzáció	Automatikus
Privát zónák	4 zónáig
Külső I/O csatlakozók	Riasztás bemenet, riasztás kimenet, RS-485

### Hálózat

Hálózat	100BASE-TX
Kábel típus	CAT5
Csatlakozó	RJ-45
Biztonság	SSL
Protocol	UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf

### Fizikai jellemzők

Méreték (HxSZxM)	85 mm x 67 mm x 53 mm 3.3" x 2.6" x 2.1"
Tömeg	0,53 kg (1,2 lbs) objektív nélkül
Kamera foglalat	1/4" UNC-20 (felső és alsó)

### Elektromos jellemzők

Áramforrás	VDC: 12-24 V VAC: 24 V PoE: IEEE802,3af Class 3
Fogyasztás	6 W
Tápcsatlakozó	2-pólusú sorkapocs

### Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +50 °C (14 °F - 122 °F)
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +70 °C (14 °F - 158 °F)
Páratartalom	20 - 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)


### Tanúsítványok

CE, Class A  
FCC, Class A  
UL/cUL Listed

### Rendelési információk

2.0MP-HD-DN

2.0 Megapixel Day/Night HD IP kamera

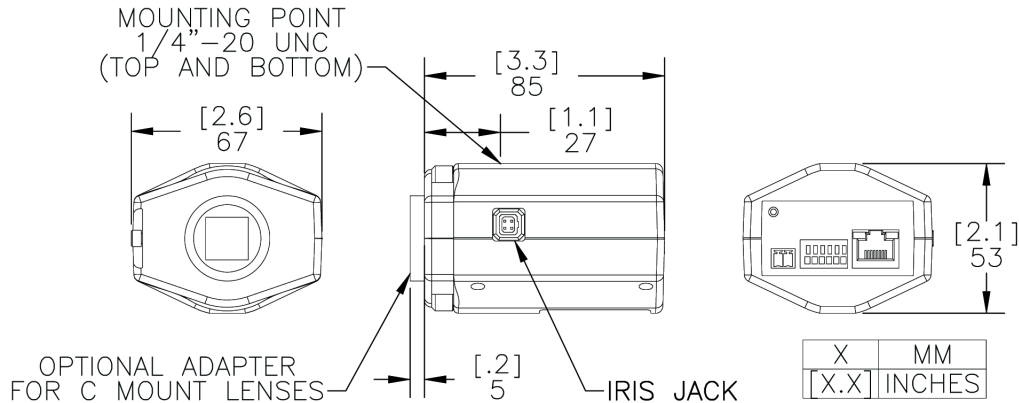

A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.



DSC Hungária Kft. magyarországi forgalmazó  
1083 Budapest, Fűvészkert utca 3.  
Tel: +36-1 210-3359 | +36-1 323-0638  
Fax: +36-1 210-3389

avigiloncctv.hu

AVIGILON