


AVIGILON

1.0 Megapixeles Day/Night High Definition IP Dome kamera

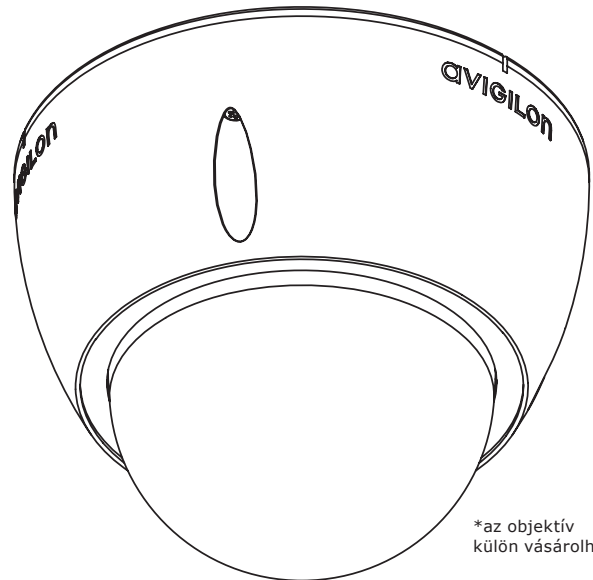

*az objektív külön vásárolható meg

Leírás


Az Avigilon 1.0 megapixeles day/night nagy felbontású IP dome progresszív scannel rendelkező CMOS kamerát felügyeleti alkalmazások széles körére tervezték. Fejlett JPEG2000 progresszív tömörítési technológiát alkalmazva biztosítja a képeket a 100BASE-TX hálózaton, elérve a legkisebb hálózati sávszélességet és a leghatékonyabb képtárolást az iparágban, miközben felülmúlhatatlan képminőséget ad.

A kamera fejlett képalkotási rendszere automatikusan állítja be az expozíciós időt, az íriszt és a leválasztható IR szűrőt, hogy biztosítsa az összes lehetséges bizonyíték megőrkítését mind a nappali, mind az éjszakai színhelyeken. A kamera támogatja a C és CS foglalatú lencsákat és a DC-vezérelt automatikus íriszeket. A kamerát lehet álmennyezetbe süllyeszteni vagy elektromos kötődobozra szerelni (amerikai szabvány) vagy kültéri IP66 védetségű burkolatba tenni. (lásd az opcionális kiegészítőket)

A kamera tökéletesen illeszkedik az Avigilon Control Center NVMS szoftverhez és a High Definition NVR hálózatos rögzítőhöz, szabványos hálózati eszközöket használva, létrehozva egy hálózatalapú felügyeleti megoldást páratlan teljesítménnyel, egyszerű használattal és egyszerű telepítéssel. A kamera áramellátása biztosítható Power over Ethernet-el, 12 VDC-vel vagy 24 VAC-al.

Jellemzők

- 1.0 megapixel progresszív scan CMOS érzékelő
- 39 ips teljes felbontáson
- 61 dB széles dinamika tartomány
- 0,2 lux minimális megvilágítás színes üzemmódban és 0,02 lux minimális megvilágítás monokróm üzemmódban
- Veszteségmentes JPEG2000 tömörítés
- Automatikus expozíció vezérlés és DC-vezérelt automatikus írisz vezérlés
- Automatikus eltávolítható IR szűrő az IR érzékenységhez éjszaka, választható beépített IR megvilágítás
- Kompatibilis a C és CS foglalatú lencsékkel
- Power over Ethernet, 24 VAC vagy 12 VDC áramellátás
- Külső I/O interfész és audio bemenet
- Vandálbiztos szerkezet
- Opcionális IP66 kültéri burkolattal

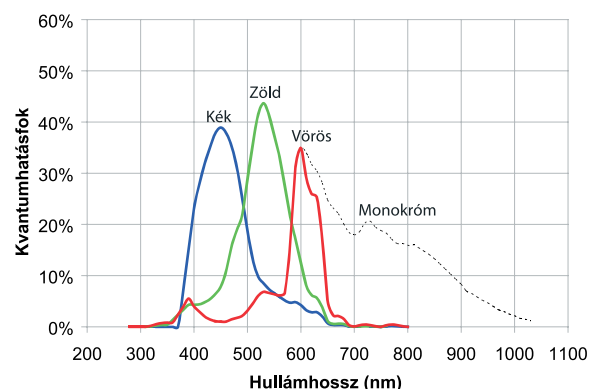

AVIGILON

Részletes leírás

Kamera

Képzékelő	1/3" progresszív scan CMOS
Aktív pixelek	1280 (H) x 720 (V)
Képterület	4,1 mm (H) x 2,3 mm (V) 0,162" (H) x 0,091" (V)
Minimális megvilágítás	0,2 lux (F1.4) színes üzemmódban 0,02 lux (F1.4) monokróm üzemmódban
Széles dinamika (WDR)	61 dB
Objektív foglalat	CS
Képtömörítő eljárás	JPEG2000
IPS	39 (teljes felbontáson)
Felbontás ablakkezelő	640 x 480 -as ablakig
Mozgásérzékelés	Választható küszöbérték és érzékenység
Elektronikus Shutter Control	Automatikus, kézi (2 - 1/30000 sec)
Írisz vezérlés	Automatikus, kézi
Day/Night vezérlő	Automatikus, kézi
IR reflektor (opció)	850 nm hullámhossz, 15 m hatótávolság maximum
Frekvencia vezérlés	50 Hz, 60 Hz
Fehéregyensúly	Automatikus, kézi
Ellenfény kompenzáció	Automatikus
Privát zónák	4 zónáig
Audió tömörítési eljárás	G.711 PCM 8 khz
Audió bemenet	Külső 3,5 mm-es mikrofon bemenet
Külső I/O csatlakozók	Riasztás bemenet, riasztás kimenet, RS-485

Hálózat

Hálózat	100BASE-TX
Kábel típus	CAT5
Csatlakozó	RJ-45
Biztonság	SSL
Protocol	UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf

Fizikai jellemzők

Méretek (ØxM)	150 mm x 120 mm 5,9" x 4,7"
Tömeg	0,91 kg (2,0 lbs) objektív nélkül
Dome búra	Polikarbonát, víztiszta
Kameraház	Alumínium
Burkolat	Felületre szerelhető, vandálbiztos
Felület	Porfestett, cool gray 2
Beállítási tartomány	Forgatható kamera modul: 360° vízszintes, 180° függőleges, 180° azimuth

Elektromos jellemzők

Áramforrás	VDC: 12-24 V VAC: 24 V PoE: IEEE802,3af Class 3
Fogyasztás	6 W +5,5 W fűtés opcióval +3,5 W IR reflektor opcióval
Tápcsatlakozó	2-pólusú sorkapocs

Környezeti jellemzők




Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +50 °C (14 °F - 122 °F) -30 °C - +50 °C (-22 °F - 122 °F) fűtés opcióval
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +70 °C (14 °F - 158 °F)
Páratartalom	20 - 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Tanúsítványok

CE, Class A
FCC, Class A
UL/cUL Listed
IEC 60825-1 - Class 1 LED termékek
IP66 -os szabvány (csak DOME-OD-BASE vagy DOME-OD-PEND adapterrel együtt szerelve)

Rendelési információk

1.0MP-HD-DOME-DN	1.0 Megapixel Day/Night High Definition IP Dome
1.0MP-HD-DOME-DN-H	1.0 Megapixel Day/Night High Definition IP Dome fűtéssel
1.0MP-HD-DOME-DN-IR	1.0 Megapixel Day/Night High Definition IP Dome IR reflektorral
1.0MP-HD-DOME-DN-H-IR	1.0 Megapixel Day/Night High Definition IP Dome fűtéssel és IR reflektorral
DOME-INDE-PLT	Elektromos dobozra szerelhető aljzat
DOME-IND-CEL	Beltéri álmennyezeti szerelőaljzat
DOME-OD-BASE	Beltéri/kültéri szerelőaljzat
DOME-OD-PEND	Beltéri/kültéri függesztő adapter
DOME-SMOKE	Füstszínű búra



A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

[X.X]	INCHES
X	MM