


# AVIGILON

## 3.0 Megapixeles Day/Night High Definition IP Dome kamera

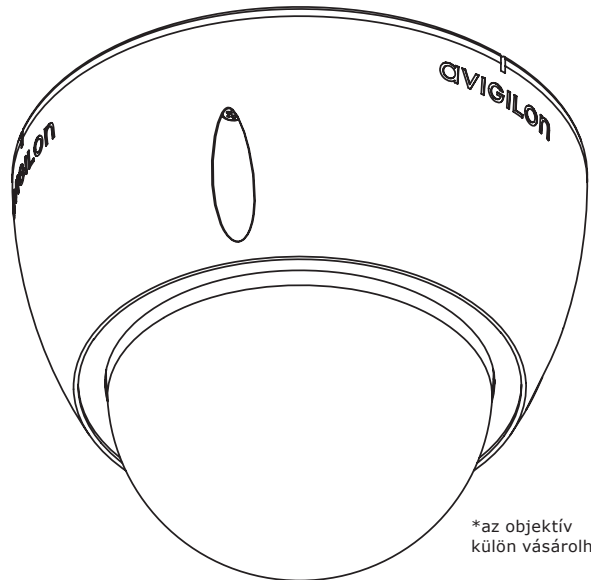

\*az objektív külön vásárolható meg

### Leírás


Az Avigilon 3.0 megapixeles day/night nagy felbontású IP dome progresszív scannel rendelkező CMOS kamerát felügyeleti alkalmazások széles körére tervezték. Fejlett JPEG2000 progresszív tömörítési technológiát alkalmazva biztosítja a képeket a 100BASE-TX hálózaton, elérve a legkisebb hálózati sávszélességet és a leghatékonyabb képtárolást az iparágban, miközben felülmúlhatatlan képminőséget ad.

A kamera fejlett képalkotási rendszere automatikusan állítja be az expozíciós időt, az íriszt és a leválasztható IR szűrőt, hogy biztosítsa az összes lehetséges bizonyíték megörökítését mind a nappali, mind az éjszakai színhelyeken. A kamera támogatja a C és CS foglalatú lencsákat és a DC-vezérelt automatikus íriszeket. A kamerát lehet álmennyezetbe süllyeszteni vagy elektromos kötődobozra szerelni (amerikai szabvány) vagy kültéri IP66 védettségű burkolatba tenni. (lásd az opcionális kiegészítőket)

A kamera tökéletesen illeszkedik az Avigilon Control Center NVMS szoftverhez és a High Definition NVR hálózatos rögzítőhöz, szabványos hálózati eszközöket használva, létrehozva egy hálózatalapú felügyeleti megoldást páratlan teljesítménnyel, egyszerű használattal és egyszerű telepítéssel. A kamera áramellátása biztosítható Power over Ethernet-el, 12 VDC-vel vagy 24 VAC-al.

### Jellemzők

- 3.0 megapixel progresszív scan CMOS érzékelő
- 12 ips teljes felbontáson és 39 ips 1280x720-as felbontáson
- 61 dB széles dinamika tartomány
- 0,2 lux minimális megvilágítás színes üzemmódban és 0,02 lux minimális megvilágítás monokróm üzemmódban
- Veszteségmentes JPEG2000 tömörítés
- Automatikus expozíció vezérlés és DC-vezérelt automatikus írisz vezérlés
- Automatikus eltávolítható IR szűrő az IR érzékenységhez éjszaka, választható beépített IR megvilágítás
- Kompatibilis a C és CS foglalatú lencsékkel
- Power over Ethernet, 24 VAC vagy 12 VDC áramellátás
- Külső I/O interfész és audio bemenet
- Vandálbiztos szerkezet
- Opcionális IP66 kültéri burkolattal

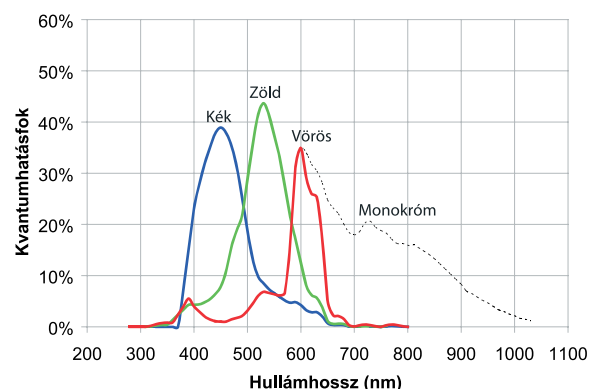

# AVIGILON

## Részletes leírás

### Kamera

Képzékelő	1/2" progresszív scan CMOS
Aktív pixelek	2048 (H) x 1536 (V)
Képterület	6,6 mm (H) x 4,9 mm (V) 0,258" (H) x 0,194" (V)
Minimális megvilágítás	0,2 lux (F1.4) színes üzemmódban 0,02 lux (F1.4) monokróm üzemmódban
Széles dinamika (WDR)	61 dB
Objektív foglalat	CS
Képtömörítő eljárás	JPEG2000
IPS	12 (teljes felbontáson) 39 (1280 x 720)
Felbontás ablakkezelő	640 x 480 -as ablakig
Mozgásérzékelés	Választható küszöbérték és érzékenységi
Elektronikus Shutter Control	Automatikus, kézi (2 - 1/30000 sec)
Írisz vezérlés	Automatikus, kézi
Day/Night vezérlő	Automatikus, kézi
IR reflektor (opció)	850 nm hullámhossz, 15 m hatótávolság maximum
Frekvencia vezérlés	50 Hz, 60 Hz
Fehéregyensúly	Automatikus, kézi
Ellenfény kompenzáció	Automatikus
Privát zónák	4 zónáig
Audió tömörítési eljárás	G.711 PCM 8 khz
Audió bemenet	Külső 3,5 mm-es mikrofon bemenet
Külső I/O csatlakozók	Riasztás bemenet, riasztás kimenet, RS-485

### Hálózat

Hálózat	100BASE-TX
Kábel típus	CAT5
Csatlakozó	RJ-45
Biztonság	SSL
Protocol	UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf

### Fizikai jellemzők

Méret (ØxM)	150 mm x 120 mm 5,9" x 4,7"
Tömeg	0,91 kg (2,0 lbs) objektív nélkül
Dome búra	Polikarbonát, víztiszta
Kameraház	Alumínium
Burkolat	Felületre szerelhető, vandálbiztos
Felület	Porfestett, cool gray 2

### Elektromos jellemzők

Áramforrás	VDC: 12-24 V VAC: 24 V PoE: IEEE802,3af Class 3
Fogyasztás	6 W +5,5 W fűtés opcióval +3,5 W IR reflektor opcióval
Tápcsatlakozó	2-pólusú sorkapocs

### Környezeti jellemzők




Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +50 °C (14 °F - 122 °F) -30 °C - + 50 °C (-22 °F - 122 °F) fűtés opcióval
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +70 °C (14 °F - 158 °F)
Páratartalom	20 - 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

### Tanúsítványok

CE, Class A  
FCC, Class A  
UL/cUL Listed  
IEC 60825-1 - Class 1 LED termékek  
IP66 -os szabvány (csak DOME-OD-BASE vagy DOME-OD-PEND adapterrel együtt szerelve)

### Rendelési információk

3.0MP-HD-DOME-DN	3.0 Megapixel Day/Night High Definition IP Dome
3.0MP-HD-DOME-DN-H	3.0 Megapixel Day/Night High Definition IP Dome fűtéssel
3.0MP-HD-DOME-DN-IR	3.0 Megapixel Day/Night High Definition IP Dome IR reflektorral
3.0MP-HD-DOME-DN-H-IR	3.0 Megapixel Day/Night High Definition IP Dome fűtéssel és IR reflektorral
DOME-INDE-PLT	Elektromos dobozra szerelhető aljzat
DOME-IND-CEL	Beltéri álmennyezeti szerelőaljzat
DOME-OD-BASE	Beltéri/kültéri szerelőaljzat
DOME-OD-PEND	Beltéri/kültéri függesztő adapter
DOME-SMOKE	Füstszínű búra

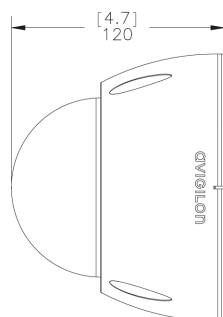

[X.X]	INCHES
X	MM

A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.