


AVIGILON

16 Megapixeles Color

High Definition Professzionális IP kamera

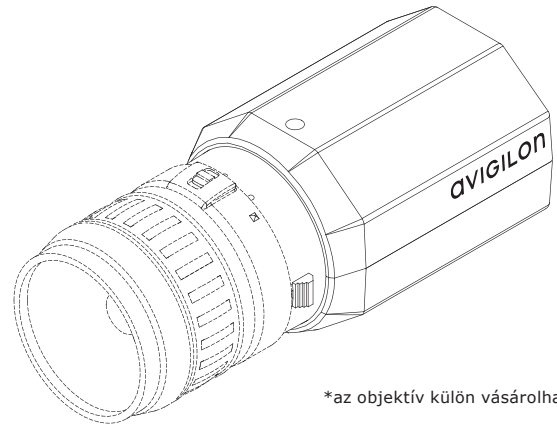

*az objektív külön vásárolható meg

Leírás


Az Avigilon 16 Megapixeles színes nagy felbontású professzionális IP kamera egy nagy érzékenységű, széles dinamika tartománnyal, progresszív scan jelfeldolgozással rendelkező CCD kamera, a legigényesebb megfigyelési alkalmazásokra tervezve. Fejlett JPEG2000 progresszív tömörítési technológiát alkalmazva biztosítja a képeket a 100BASE-TX hálózaton, elérve a legkisebb hálózati sávszélességet és a leghatékonyabb képtárolást az iparágban, miközben felülmúlhatatlan képminőséget ad.

A kamera fejlett képalkotási rendszere automatikusan állítja be az expozíciós időt és az íriszt, hogy biztosítsa az összes lehetséges bizonyíték megörökítését mind a nappali, mind az éjszakai helyszíneken. A kamera EF objektív menettel rendelkezik, amely kompatibilis a Canon® objektívek széles választékával.

A kamera tökéletesen illeszkedik az Avigilon Control Center NVMS szoftverhez és a High Definition NVR hálózatos rögzítőhöz szabványos hálózati eszközöket használva, létrehozva egy hálózatalapú felügyeleti megoldást páratlan teljesítménnyel, egyszerű használattal és egyszerű telepítéssel. A kamera áramellátása biztosítható Power over Ethernet-el, 12 VDC-vel vagy 24VAC -al.

Jellemzők

- 16 megapixel progresszív scan CCD érzékelő
- Felülmúlhatatlan képminőség
- 3 ips teljes felbontáson és 7 ips 4864x480-as felbontáson
- 65 dB széles dinamika tartomány
- 0,1 lux minimális megvilágítás
- Vesztésmentes JPEG2000 tömörítés
- 35 mm méretű képérzékelő
- Automatikus expozíció és írisz vezérlés
- Szoftveres fókusz vezérlés
- Kompatibilis a Canon® EF foglalatú objektívek széles választékával
- Power over Ethernet, 24 VAC vagy 12 VDC áramellátás
- Külső I/O és RS-485 csatló

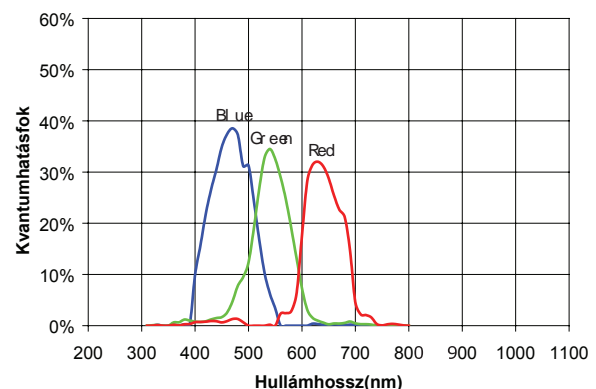

AVIGILON

Részletes leírás

Kamera


Képzékelő	35 mm progresszív scan interline transfer CCD
Aktív pixelek	4864 (H) x 3248 (V)
Képterület	36,1 mm (H) x 24,0 mm (V) 1,422" (H) x 0,946" (V)
Minimális megvilágítás	0,1 lux (F1.4)
Széles dinamika (WDR)	65 dB
Objektív foglalat	EF (SLR-típusú bajonett)
Képtömörítő eljárás	JPEG2000
IPS	3 (teljes felbontáson) 7 (4864 x 480)
Felbontás ablakkezelő	640 x 480 -as ablakig
Mozgásérzékelés	Választható küszöbérték és érzékenységi
Elektronikus Shutter Control	Automatikus, kézi (2 - 1/60000 sec)
Írisz vezérlés	Automatikus, kézi
Fókusz vezérlés	Automatikus, kézi
Frekvencia vezérlés	50 Hz, 60 Hz
Fehéregyensúly	Automatikus, kézi
Ellenfény kompenzáció	Automatikus
Privát zónák	4 zónáig
Külső I/O csatlakozók	Riasztás bemenet, riasztás kimenet, RS-485

Hálózat

Hálózat	100BASE-TX
Kábel típus	CAT5
Csatlakozó	RJ-45
Biztonság	SSL
Protocol	UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf

Fizikai jellemzők

Méret (HxSzxM)	120 mm x 79 mm x 74 mm 4,7" x 3,1" x 2,9"
Tömeg	1,15 kg (2,5 lbs) objektív nélkül
Kamera foglalat	1/4" UNC-20 (felső és alsó)

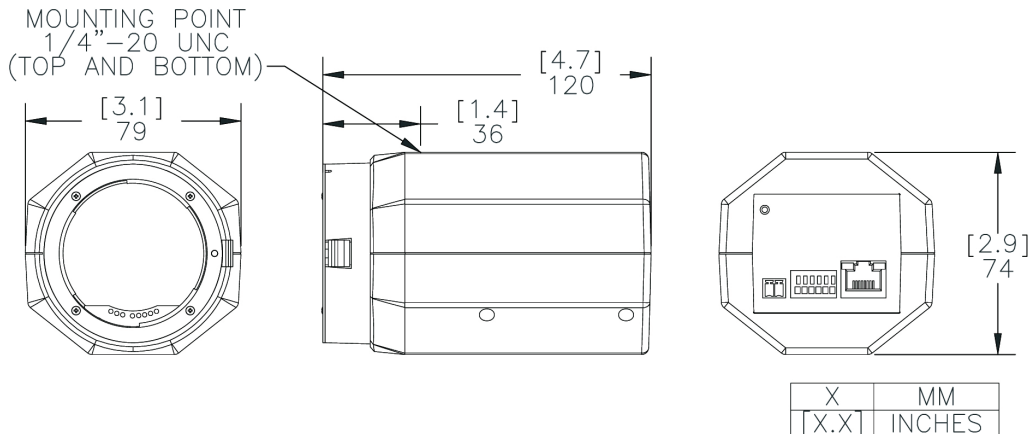

A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Elektromos jellemzők

Áramforrás	VDC: 12-24 V VAC: 24 V PoE: IEEE802,3af Class 3
Fogyasztás	9 W
Tápcsatlakozó	2-pólusú sorkapocs

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +50 °C (14 °F - 122 °F)
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +70 °C (14 °F - 158 °F)
Páratartalom	20 - 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Tanúsítványok

Elektromágneses kibocsátás	UL 60950	CE
	CSA60950	ROHS
	EN 60950-1	WEEE
Elektromágneses ellenállás	FCC Part 15 Subpart B Class A	
	IC ICES-003 Class A	
	EN 55022 Class A	
	EN 61000-6-3	
Elektromágneses ellenállás	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	
	EN 50130-4	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-2	EN 61000-4-6
	EN 61000-4-3	EN 61000-4-11
	EN 61000-4-4	

Rendelési információk

16MP-HD-PRO-C	16 Megapixel Color HD Professional IP kamera
---------------	--